

スーパーコーンプラッカー TSシリーズ

■主要諸元

型式名		TS10F,AU	TS10D	
機体寸法	全長 (mm)	4720	5270	
	全幅 (収納時) (mm)	2490	2580	
	全高 (mm)	2750	2560	
機体質量 (重量) (kg)		2930	760	
荷受部	適応コンテナ	大コンテナ (W1700×L1100×H1400)	ハーフコンテナ (W1700×L1000×H850)	
	最大積載量 (kg)	1000	750	
エンジン	型式名	3TNV86CT	適応トラクター (ps)	100ps 前後
	種類	水冷4サイクル3気筒立形	P T O 回転数 rpm	1000rpm
	出力/回転速度 (kw<ps>/min-1)	29.3<39.8>/2800	リヤタイヤ 外巾寸法	200cm以下
	使用燃料	ディーゼル軽油	その他	外部油圧、単動2系統
	総排気量 (L<cc>)	1568 (1568)		コントローラー12V <small>(参考：シグライターソケット)</small>
	燃料タンク容量 (リットル)	50		
走行部	クローラ	幅×接地長 (mm)	500×1726	—
		中心距離 (mm)	1075	
		平均接地圧 (kPa<kgf/cm>)	16.6<0.169>	
	変速方式	油圧式無段階変速 (HST+FDS)		
	変速段数	前後進無断 × 副変速3段		
走行速度 <エンジン定格回転速度時> (m/秒)	低速:0~0.78、標準:0~1.44、走行:0~2.70			
作業能率 <計算値> a/時間	8	8		
刈取条数	1条	1条		
適応条間	6.5cm以上	6.5cm以上		
作業員数	オペレータ1名/選別1名	—		

※TS10D 標準機については、上記の条件が必要になります。
上記以外については、お気軽にご相談ください。

大規模農業経営者に高い評価をいただいている野菜収穫機シリーズ。

人參収穫機シリーズ

単条2条掘 フレコン仕様
HN2400



大根収穫機シリーズ

1条掘 ハーフコンテナ1基積み
HD1400



キャベツ収穫機シリーズ

1条刈
コンテナ2基・ハーフコンテナ1基積み
HC1400



■商品についてのご意見、ご要望は下記へ...

⚠️ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。



オサダ農機株式会社

北海道富良野市字扇山 877 番地 3
TEL : 0167-39-2500 FAX : 0167-39-2501

<http://www.osada-nouki.co.jp>

2021年2月作成

業界初 生食用スイートコーン収穫機

スーパーコーンプラッカー TSシリーズ

TS10F

自走式収穫機

TS10D

トラクター直装式



TS10F



TS10D



オサダ農機株式会社

TS10シリーズ共通クオリティ

特殊ベルトでしっかりキャッチ

専用カッターで切り取った茎を特殊ベルトでしっかりとつかみ、引き上げることでロスがない収穫が可能です。



専用コンベアで傷なし収穫

独自開発のスパイラルで実・皮に傷をつけずにもぎ取り（特許取得済み）、専用コンベアで自動的にコンテナへ収納します。



収穫コンテナの脱着もスピーディ

コンテナ用に油圧リフトを装備し、自力で1トンコンテナの脱着が可能。交換もスピーディに行えます。



刈り取り高さ合わせが簡単

ハンドル操作をしたまま、レバーの操作で刈り取り部分を上下でき、高さ合わせもスムーズです。



シンプル構造で 簡単メンテナンス

雨天などの条件下での高い作業性と、日常整備にも配慮したシンプルな構造。手入れも簡単でメンテナンスコストも削減します。

自在なスピード調整で ロスを防ぐ

走行速度と別に刈り取りのベルトの速度調整が可能。掴み残しロスを防ぎます。

TS10F専用クオリティ

ロングクローラーで 悪条件にも強く

足まわりは、コンバインで好評のロングクローラーを採用。安全性が高く、降雨時でも優れた走行性能を発揮します。



傾斜地でも 機体角度を調節

ほ場の凹凸や傾斜地で機体が傾いても刈取部の角度が調節でき、スムーズに作業できます。



TS10Dクオリティ


トラクター直装式タイプ

TS10Fの機能はそのままに自前のトラクターに直接装備ができ、お求めやすい価格で実現しました。



トラクター運転席に調節装置

トラクター運転席で刈り取り速度調節や、切り取りの高さ合わせ調節機能を装備しました。

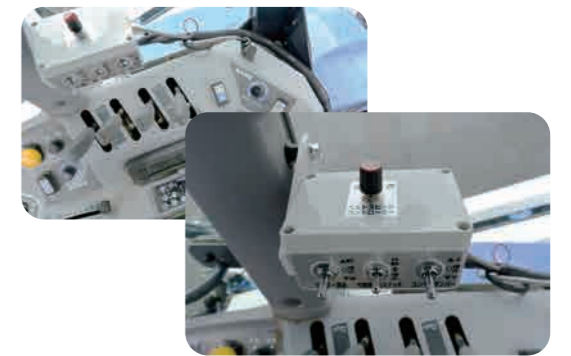

ハーフコンテナを搭載可能

TS10Dは0.75トンのハーフコンテナの搭載が可能です。スピーディな作業を実現します。



約8アール／毎時の収穫効率を実現！

※作付条件等により異なります。

刈り取りから収納まで **生食用** スイートコーンの収穫が劇的に変わります。

高い耐久性&優れた作業性能
スーパーコーンプラッカー

TS10F/TS10D

業界初 生食用スイートコーン収穫機

スーパーコーンプラッカー
TS10F 自走式収穫機

TS10F

業界初 生食用スイートコーン収穫機

スーパーコーンプラッカー
TS10D トラクター直装式

TS10D